





轴类深孔钻




小型三坐标深孔钻

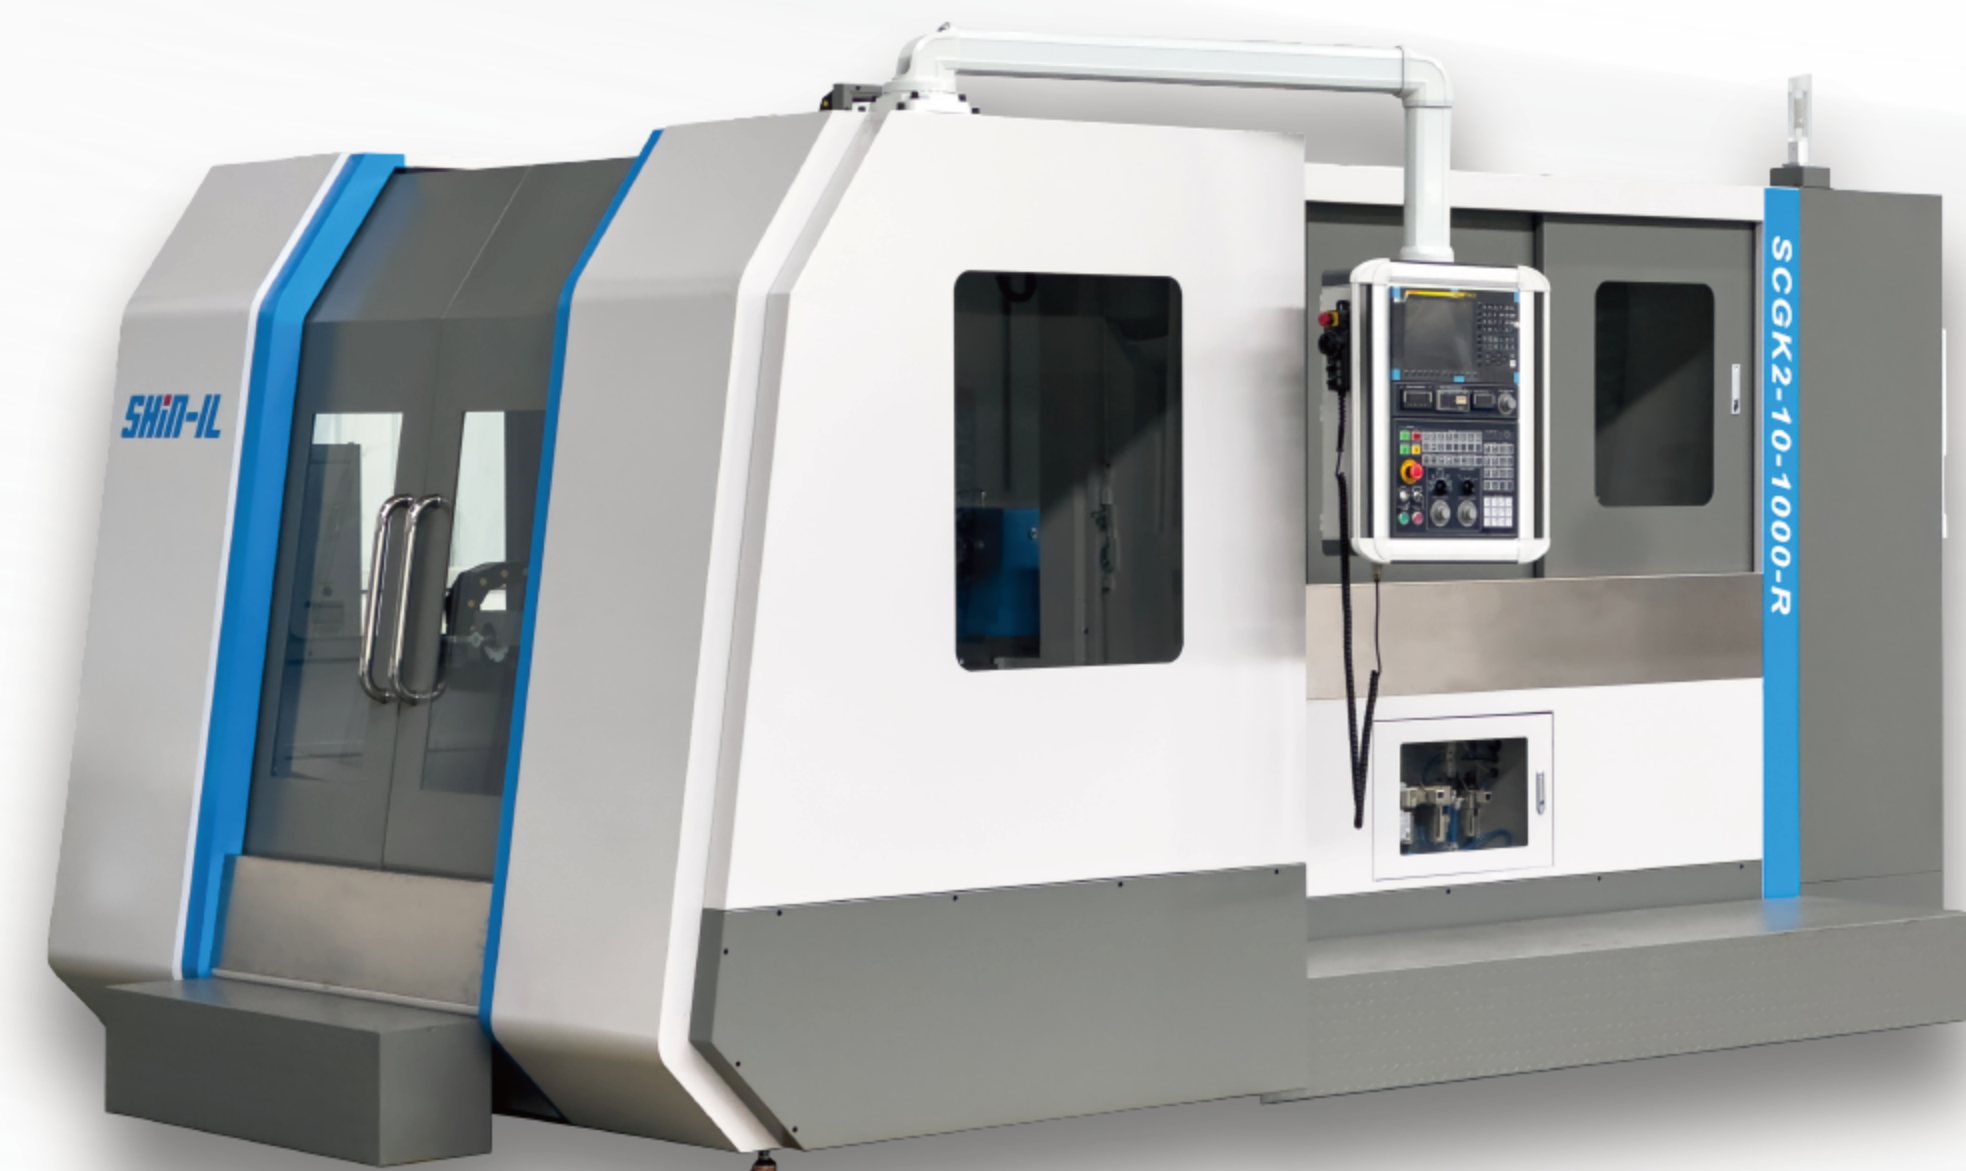


双主轴双通道深孔钻

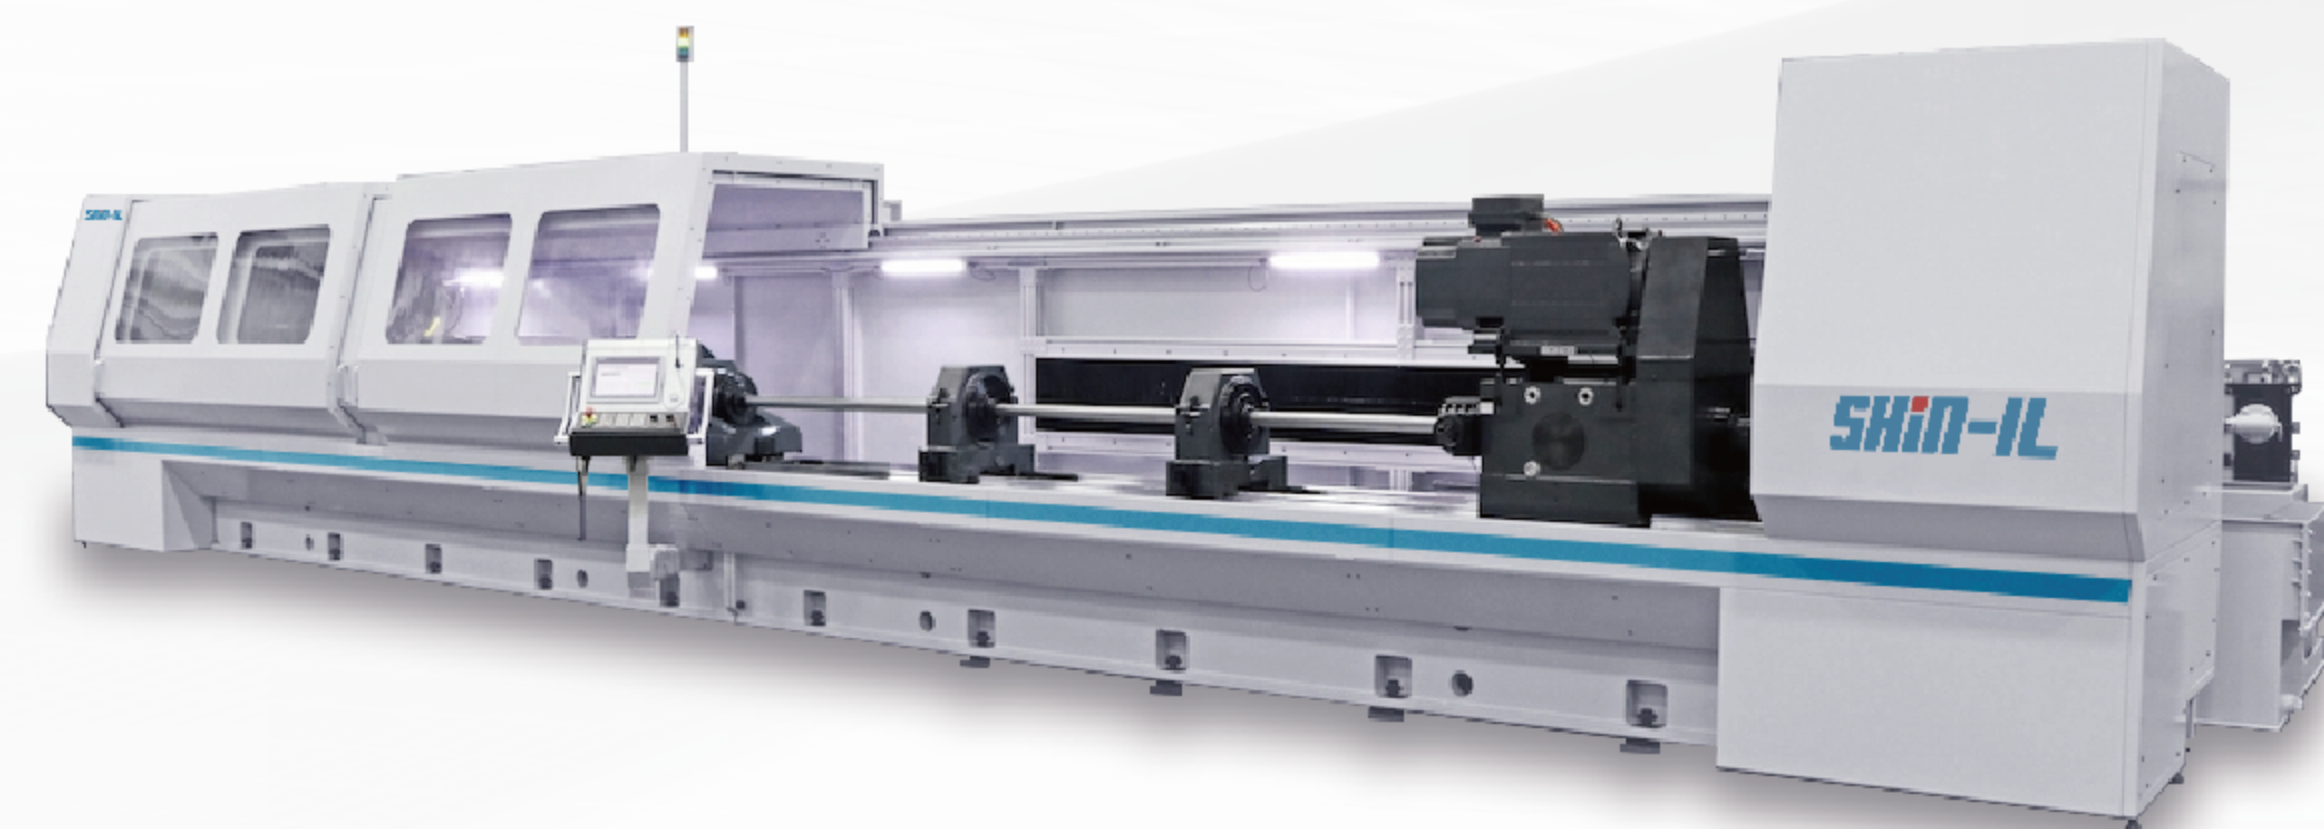

BTA深孔钻镗床

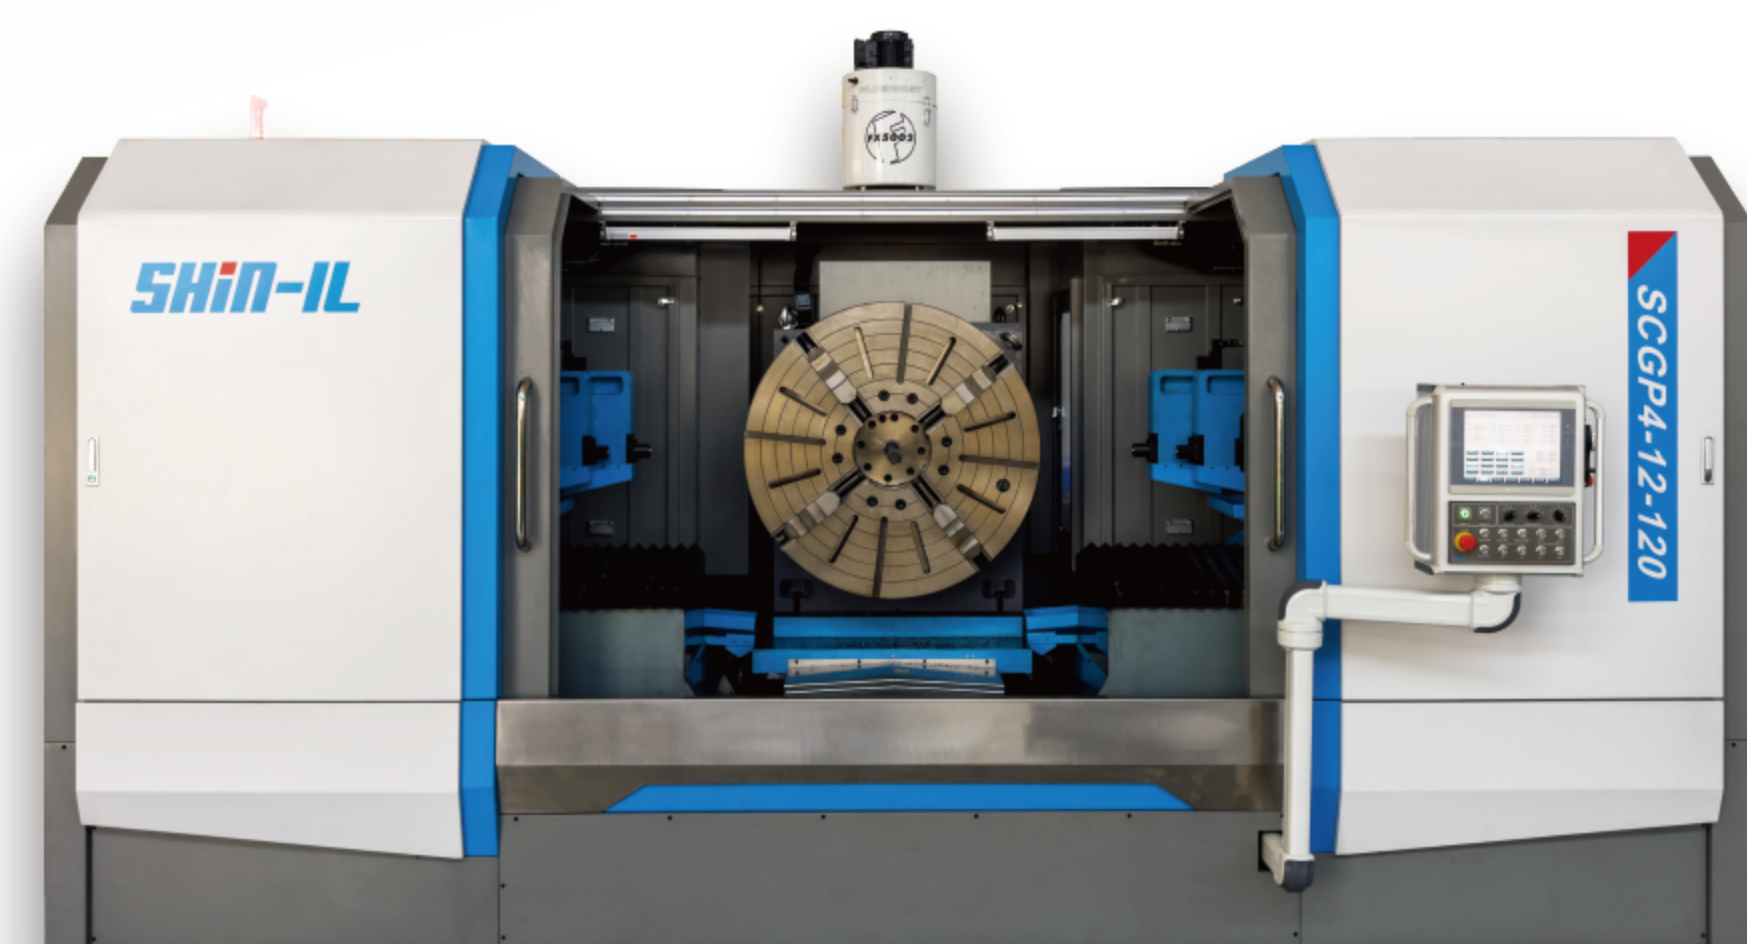

立式环模深孔钻

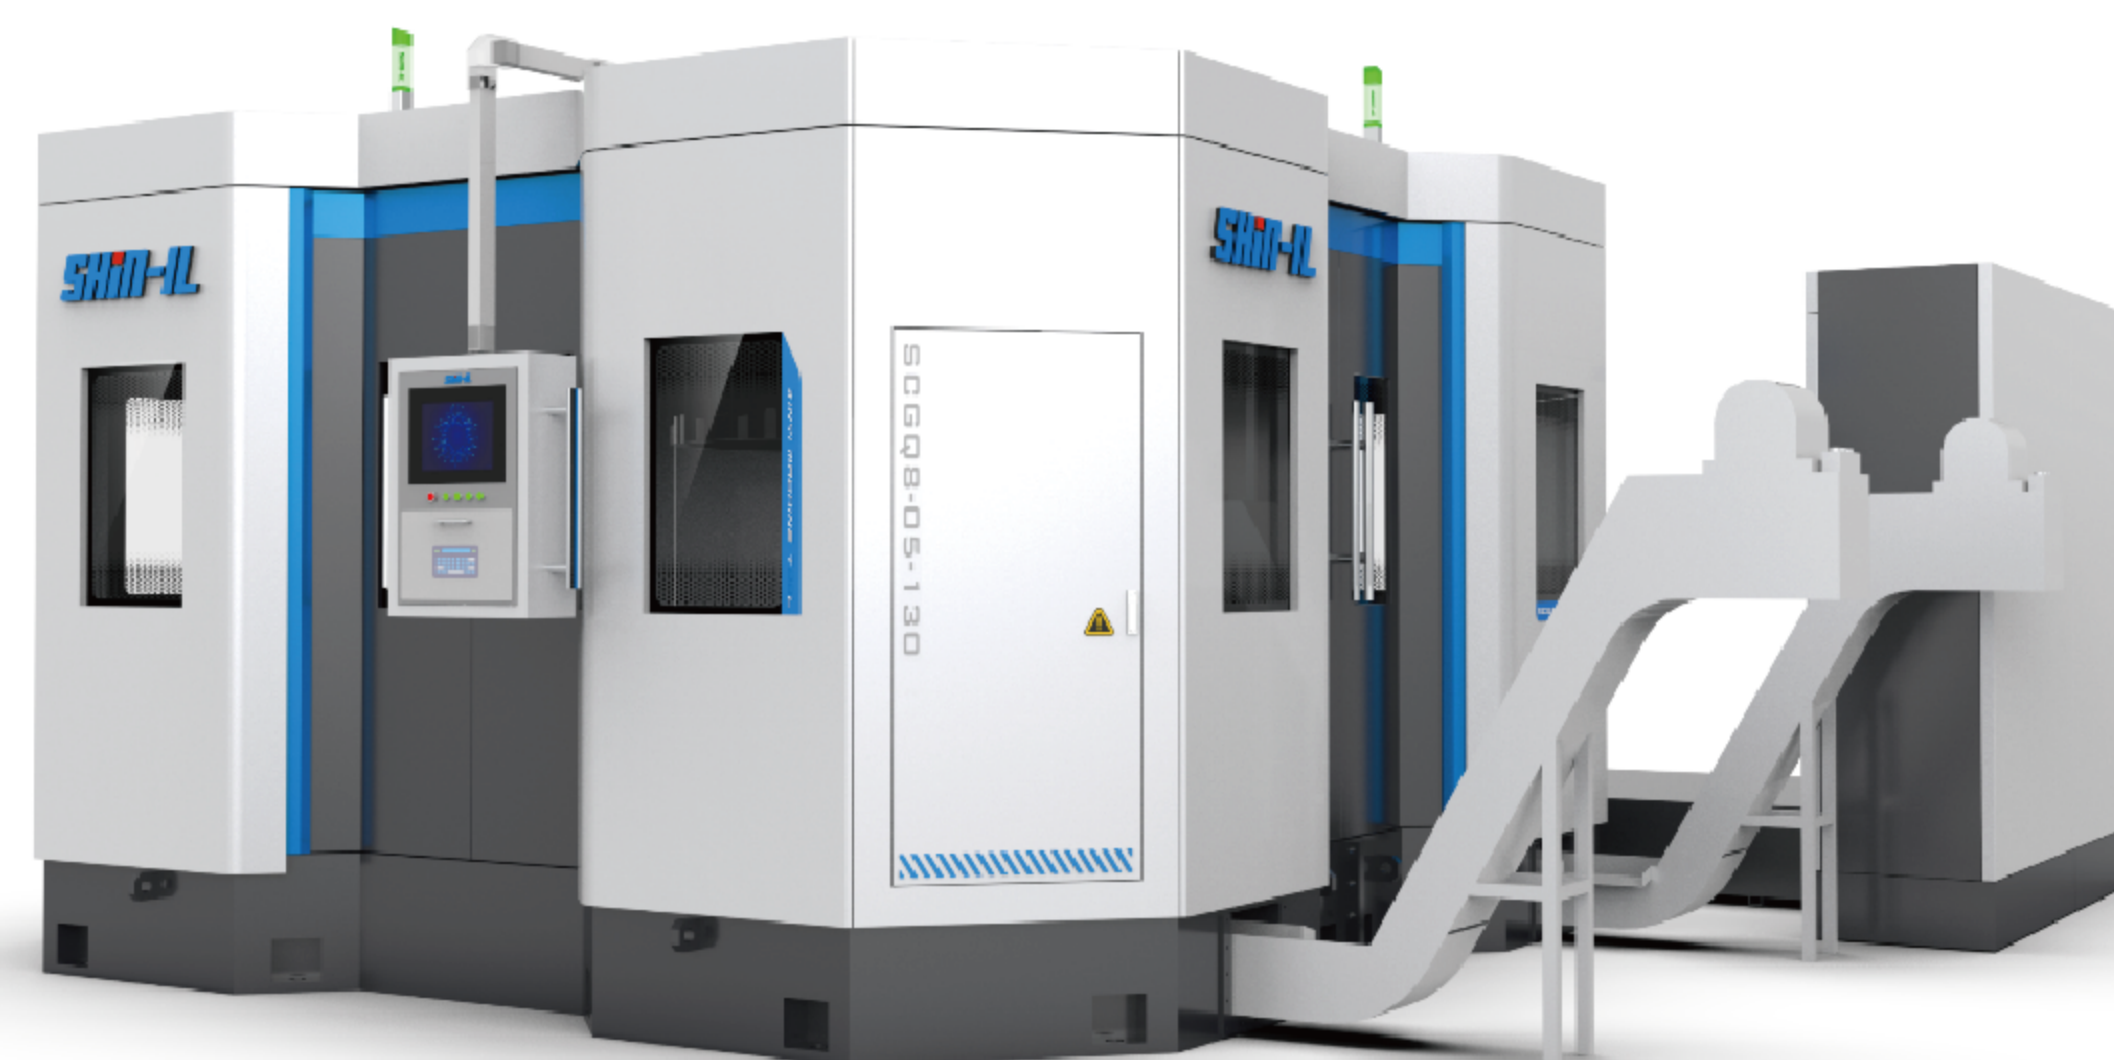

卧式环模深孔钻

倒立式深孔钻



SHIN-IL

机床事业部

地址：苏州市吴中区角直镇海藏西路2018号9栋
电话：+86-512-62901818
传真：+86-512-62901819
邮箱：info@deep-hole.com

信一秀塔克机械（苏州）有限公司
SHIN-IL STARK MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD

倒立式深孔钻

机型说明

适用于较短轴类工件(<350mm)的大批量生产。

钻孔直径范围

Φ5mm~50mm

最大钻孔深度

350mm

加工方式


此机型为上下立式结构，刀具安装于工件下方，工件装夹部在上方。钻孔时尾架与刀具反方向旋转提高了同轴度和直线度的精度。

机型特点

倒立式结构机床比卧式深孔钻机床更容易将加工后的铁屑排出，而且比卧式4轴机床更容易上下料。此机床配有两个控制系统，可以同时钻两种不同工件但使用同一个过滤冷却系统，节省了很多空间。



典型工件

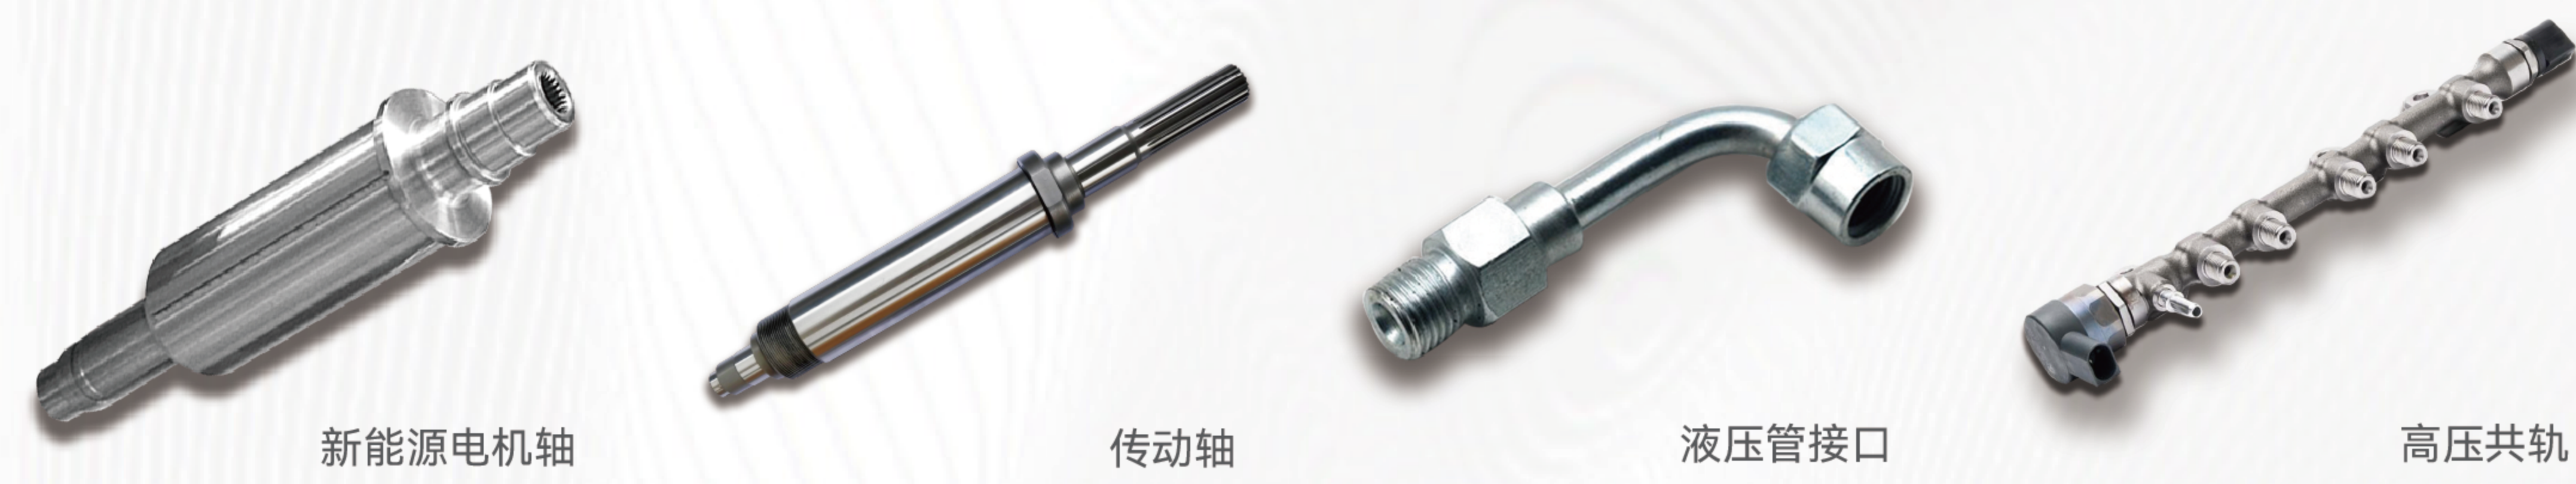

扫描二维码
观看该机型相关视频



技术参数

项目	单位	四轴	四轴	双轴
		SCGW4-25-350	SCGW4-25-350-R	SCGW2-50-350
孔径加工范围	mm	Φ5 ~ Φ25	Φ5 ~ Φ25	Φ25 ~ Φ50
最大钻孔深度	mm	350	350	350
主轴数	unit	4	4	2
Y轴行程	mm	350	350	350
主轴刀杆直径	mm	Φ25	Φ25	Φ40
主轴最高转速	rpm	6000	6000	4000
主轴进给范围	mm/min	0 ~ 1000	0 ~ 1000	0 ~ 1000
主轴快速进给速度	mm/min	3000	3000	2000
主轴电机功率	kw	11×2	11×2	18.5×2
工件旋转电机速度	rpm	/	120	/
工件旋转电机功率	kw	/	0.75×2	/
Y轴电机功率	kw	3×2	3×2	4.2×2
机床总功率	kw	45	47	70
冷却液压力范围	Mpa	0 ~ 7	0 ~ 7	0 ~ 5
冷却液流量范围	L/min	6 ~ 80	6 ~ 80	0~135
机床尺寸(长宽高)	mm	3600×2700×2850	3600×2700×*2850	3600×2700×2850
机床总质量	ton	7.5	7.5	9