




轴类深孔钻




倒立式深孔钻




双主轴双通道深孔钻

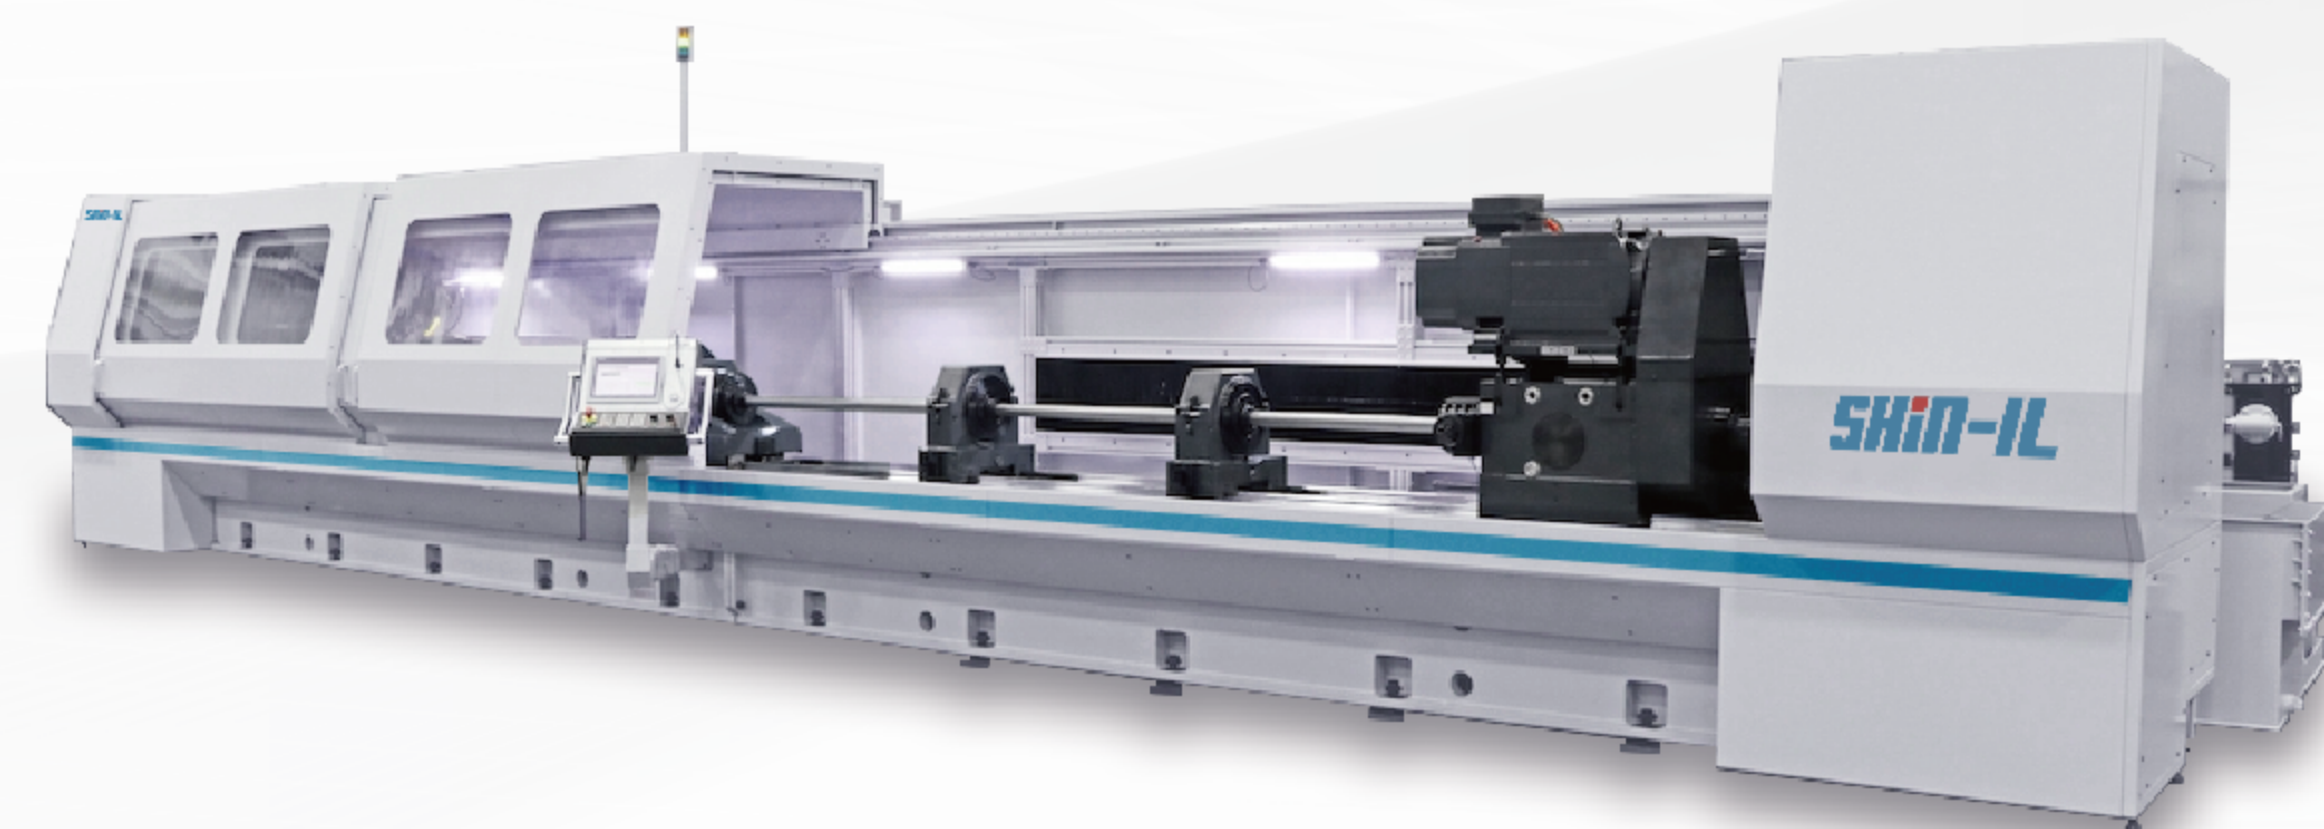


BTA深孔钻镗床

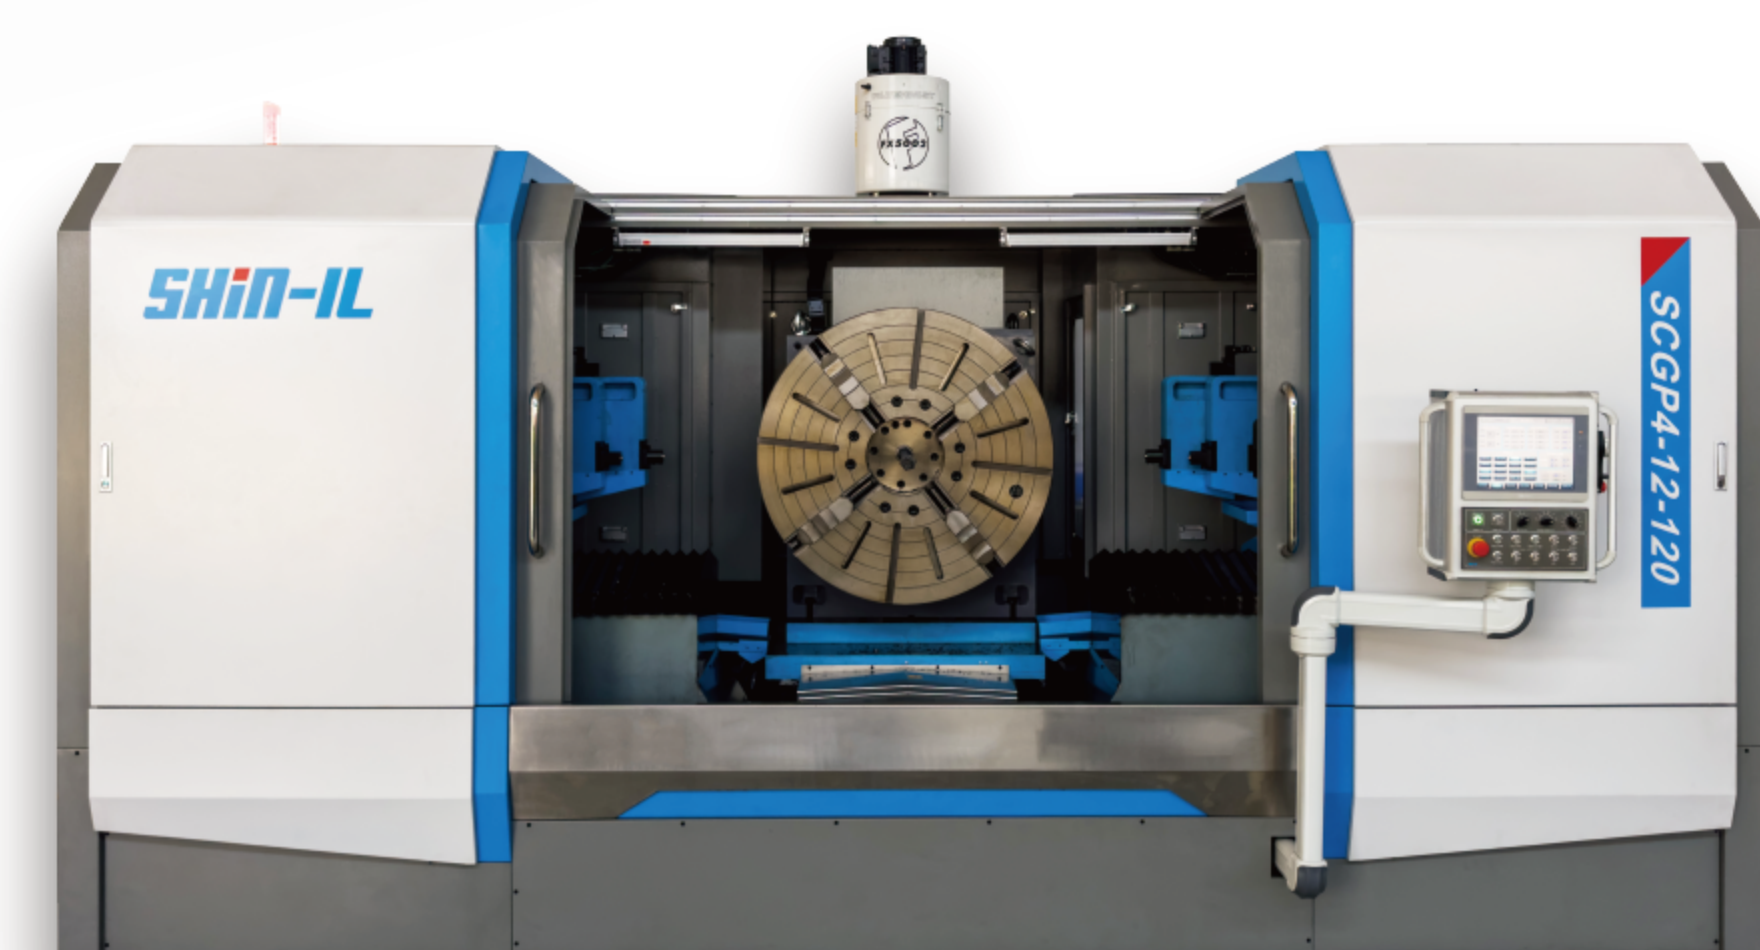

立式环模深孔钻

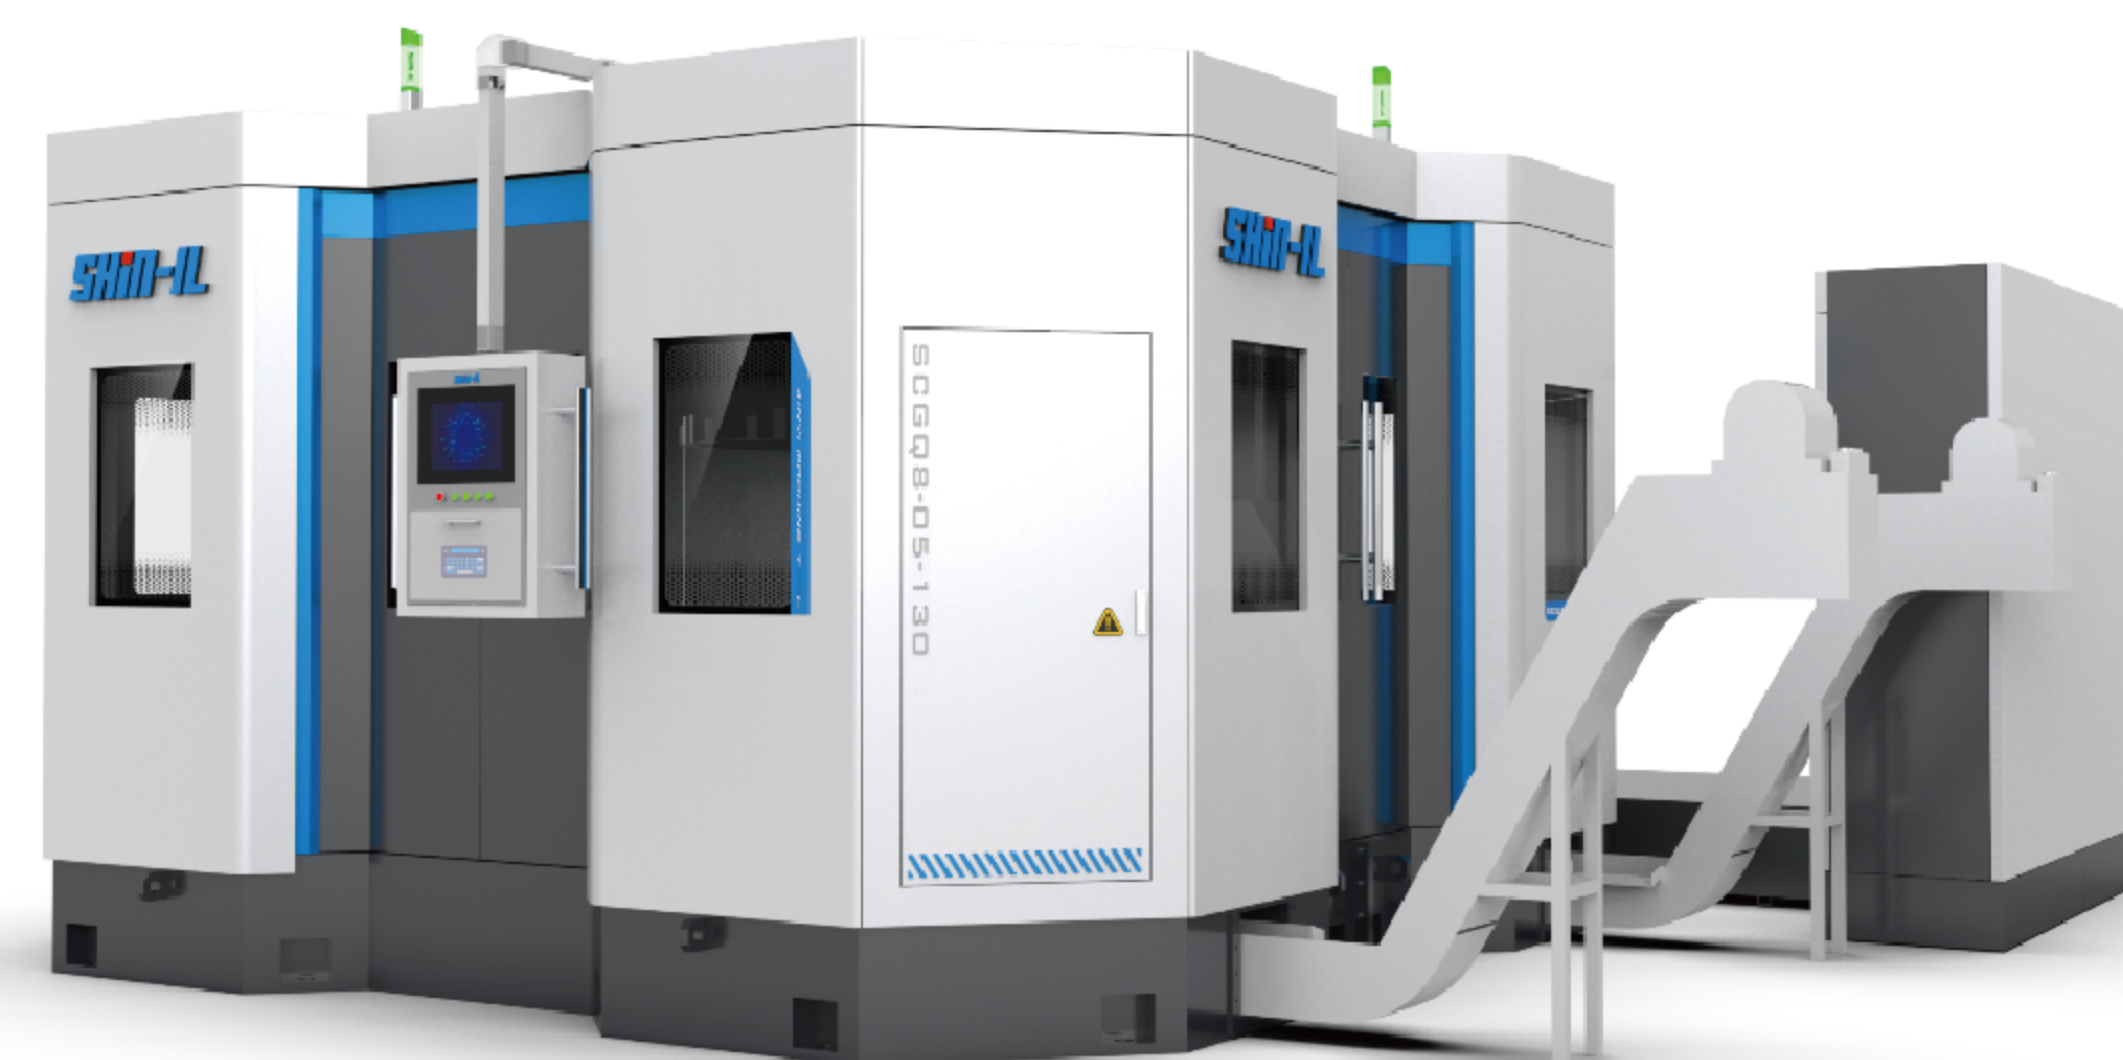

卧式环模深孔钻

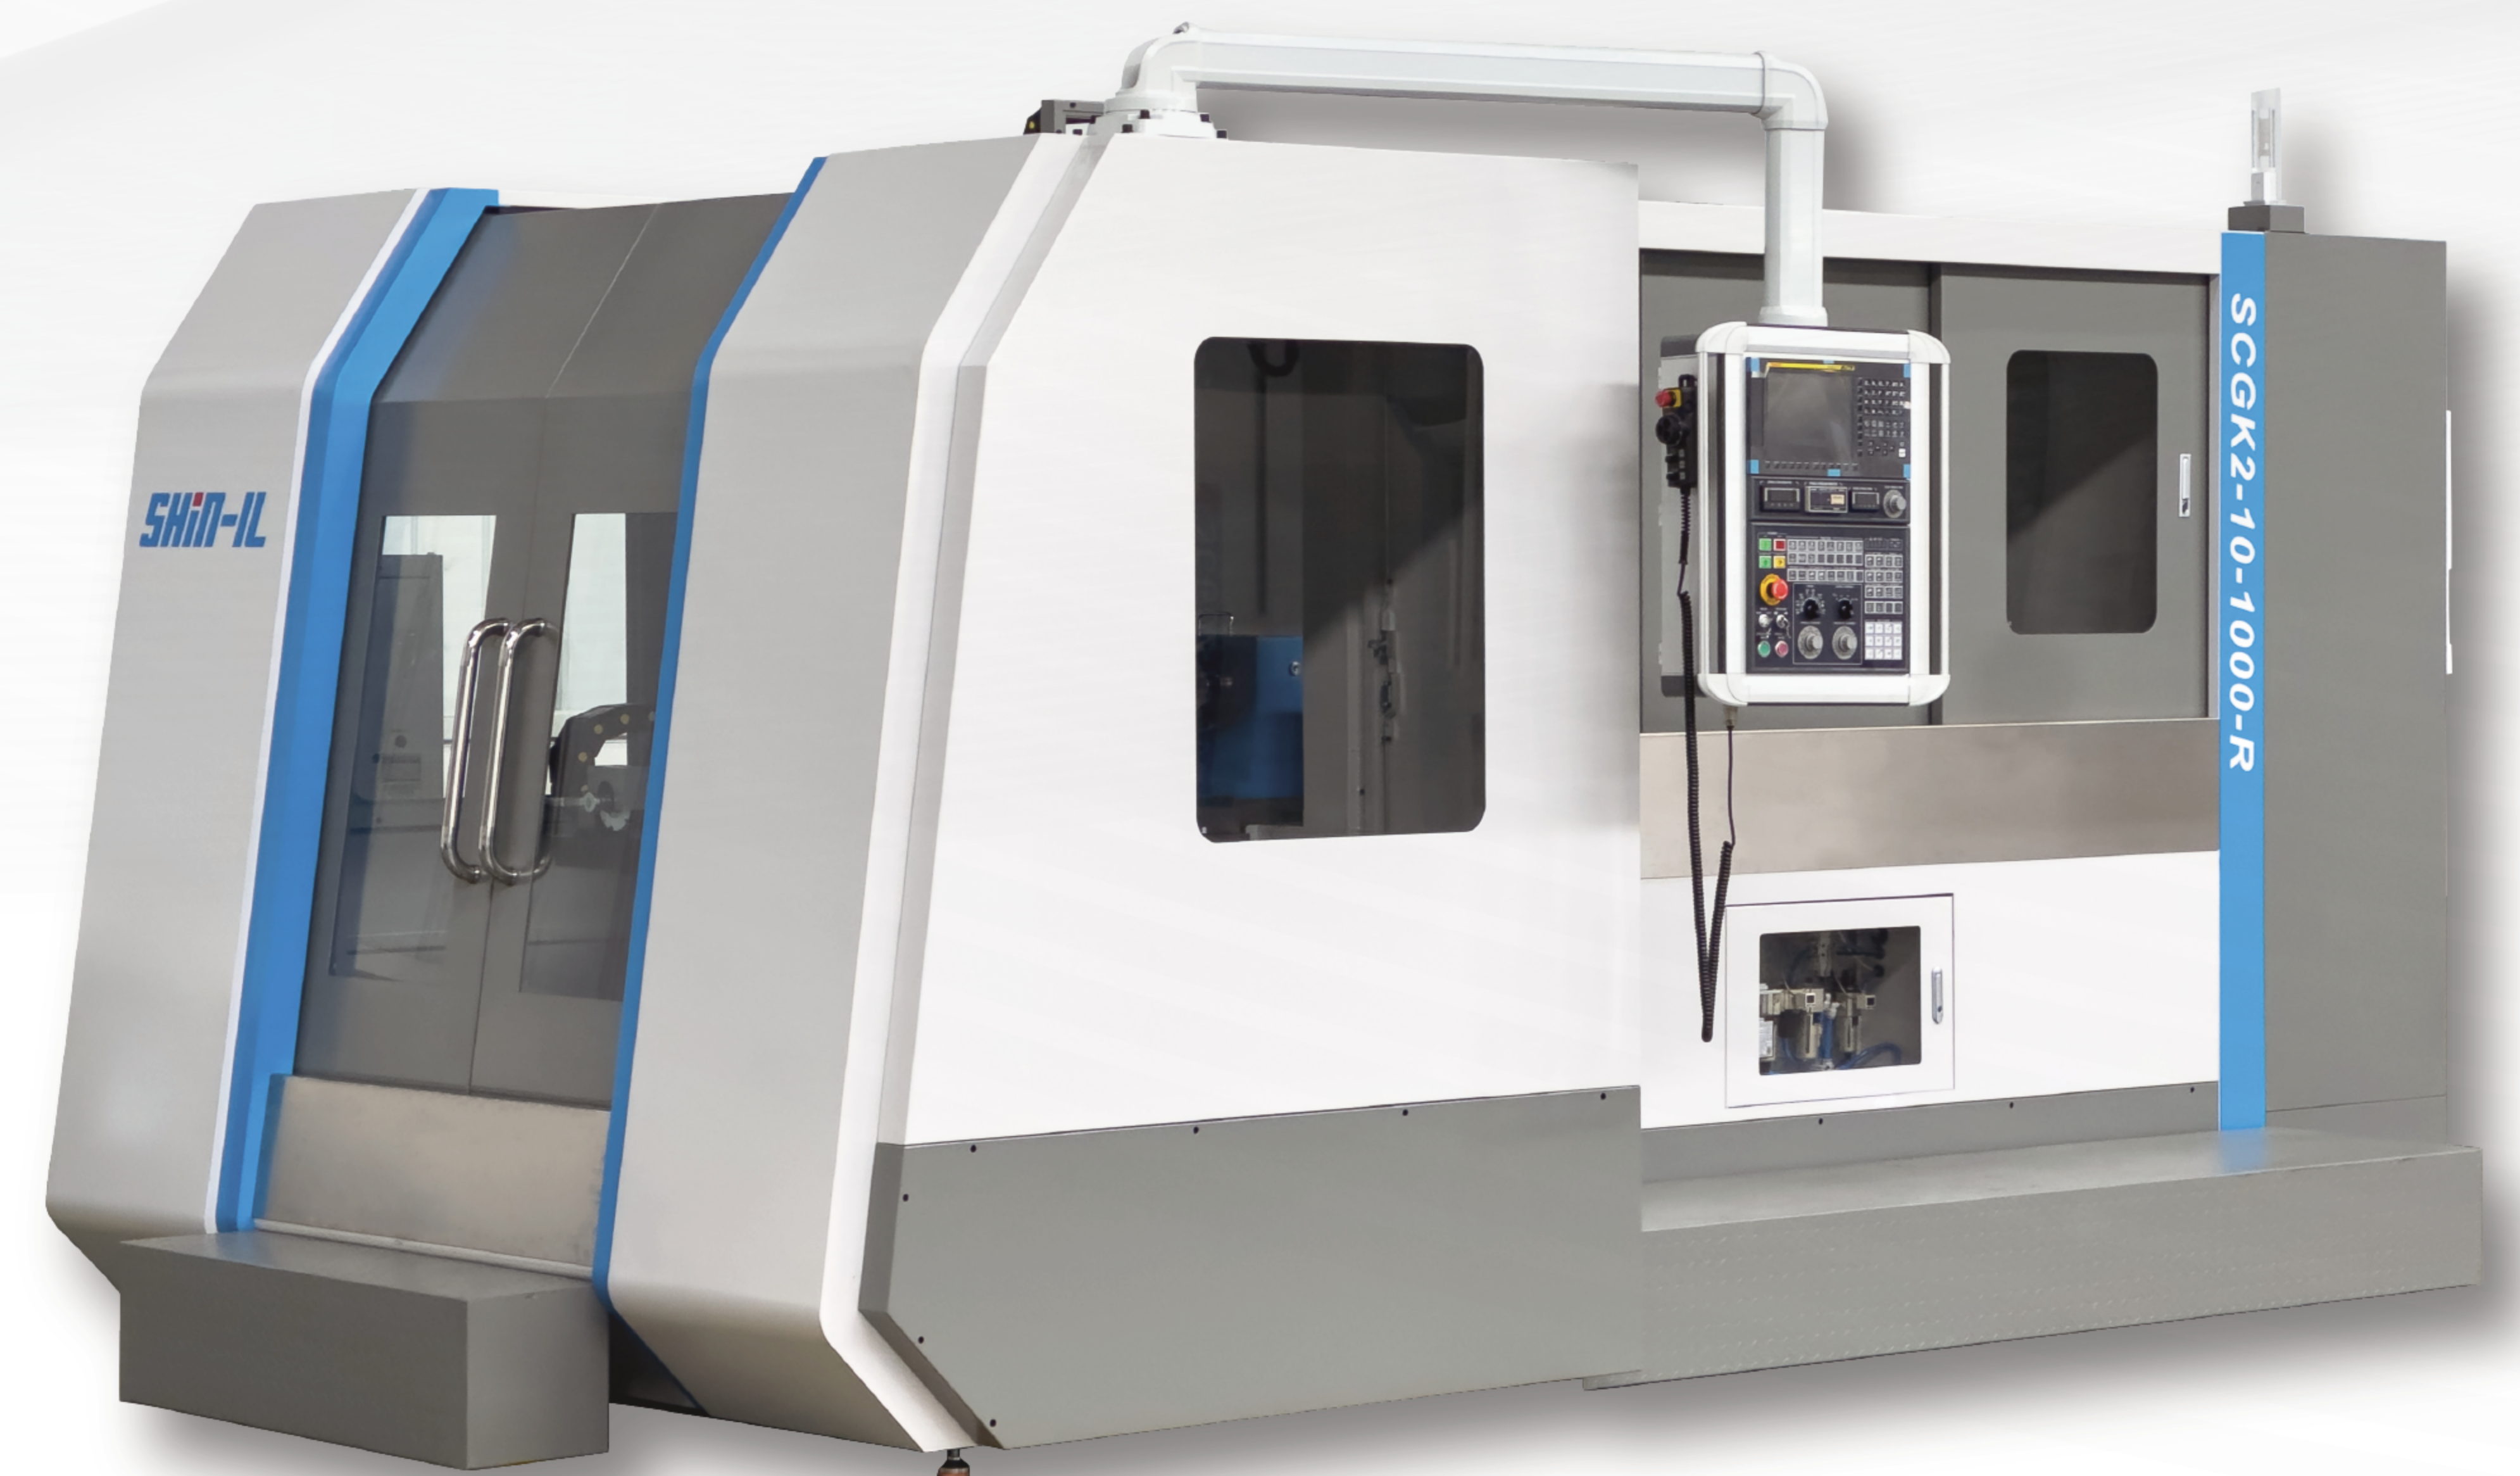

小型三坐标深孔钻

SHIN-IL

机床事业部

地址：苏州市吴中区角直镇海藏西路2018号9栋

电话：+86-512-62901818

传真：+86-512-62901819

邮箱：info@deep-hole.com

信一秀塔克机械（苏州）有限公司
SHIN-IL STARK MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD

小型三坐标深孔钻

机型说明

适用于任意形状小型工件的深孔加工。可加工偏心孔或中心孔。

钻孔直径范围

Φ2mm~32mm

最大钻孔深度

800mm (或1200mm)

加工方式

此机型工作台的X和Y轴靠伺服电机上下左右移动。

机型特点


此机型可提供交钥匙工程及夹具。还可根据特殊要求设计可以自动上下料的防护罩。



典型工件



摇臂轴

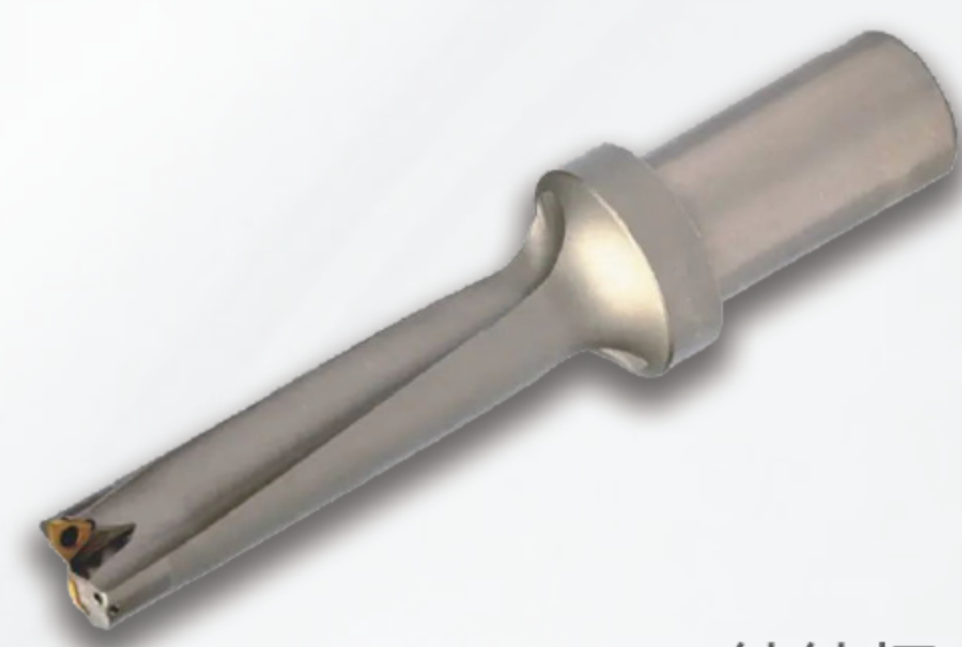

U钻钻柄



瓶胚模具



连杆

SHIN-IL



扫描二维码
观看该机型相关视频



技术参数

项目	单位	单轴		双轴	
		SCGK-32-800	SCGK-32-1200	SCGK2-10-800	SCGK2-25-1200
孔径加工范围	mm	Φ5 ~ Φ32	Φ5 ~ Φ32	Φ2 ~ Φ10	Φ5 ~ Φ25
最大钻孔深度	mm	800	1200	800	1200
主轴数	unit	1	1	2	2
X轴行程	mm	300	500	300	500
Y轴行程	mm	300	300	300	300
主轴刀杆直径	mm	Φ40	Φ40	Φ16	Φ32
主轴最高转速	rpm	4500	4500	8000	6000
主轴进给范围	mm/min	0 ~ 1000	0 ~ 1000	0 ~ 1000	0 ~ 1000
主轴快速进给速度	mm/min	6000	6000	6000	6000
主轴电机功率	kw	11	11	/	11
电主轴功率	kw	/	/	5.5×2	/
X轴电机功率	kw	1.7	2.4	1.7	2.4
Y轴电机功率	kw	3.9	3.9	3.9	3.9
Z轴电机功率	kw	3.9	3.9	3.9	3.9
机床总功率	kw	45	45	45	45
工作台载重	ton	0.8	0.8	0.8	0.8
工作台面积	mm	900×600	1000×1000	900×600	1000×1000
冷却液压力范围	Mpa	0 ~ 7	0 ~ 7	0 ~ 13	0 ~ 7
冷却液流量范围	L/min	6 ~ 80	6 ~ 80	0~45	6~80
机床尺寸(长宽高)	mm	5600×3550×2600	6000×3550×2600	5600×3550×2600	6000×3550×2600
机床总质量	ton	6.5	9.5	7	10