





轴类深孔钻



倒立式深孔钻

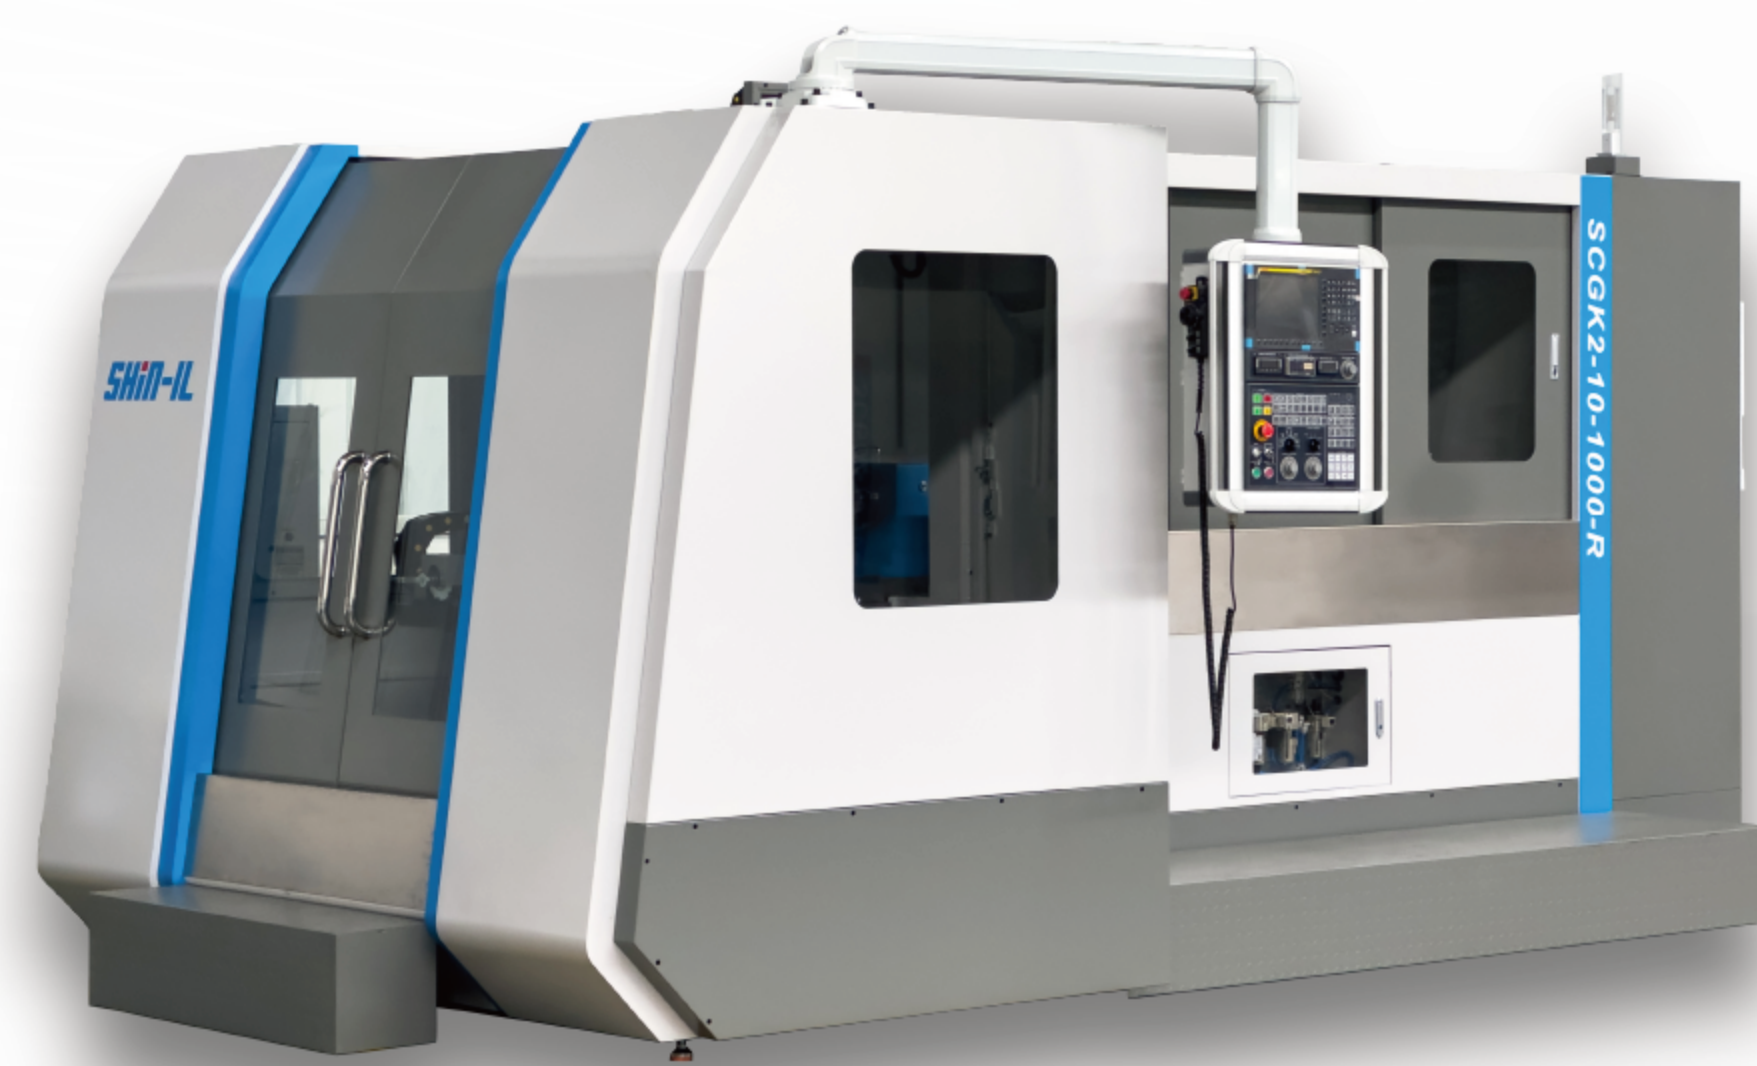


小型三坐标深孔钻

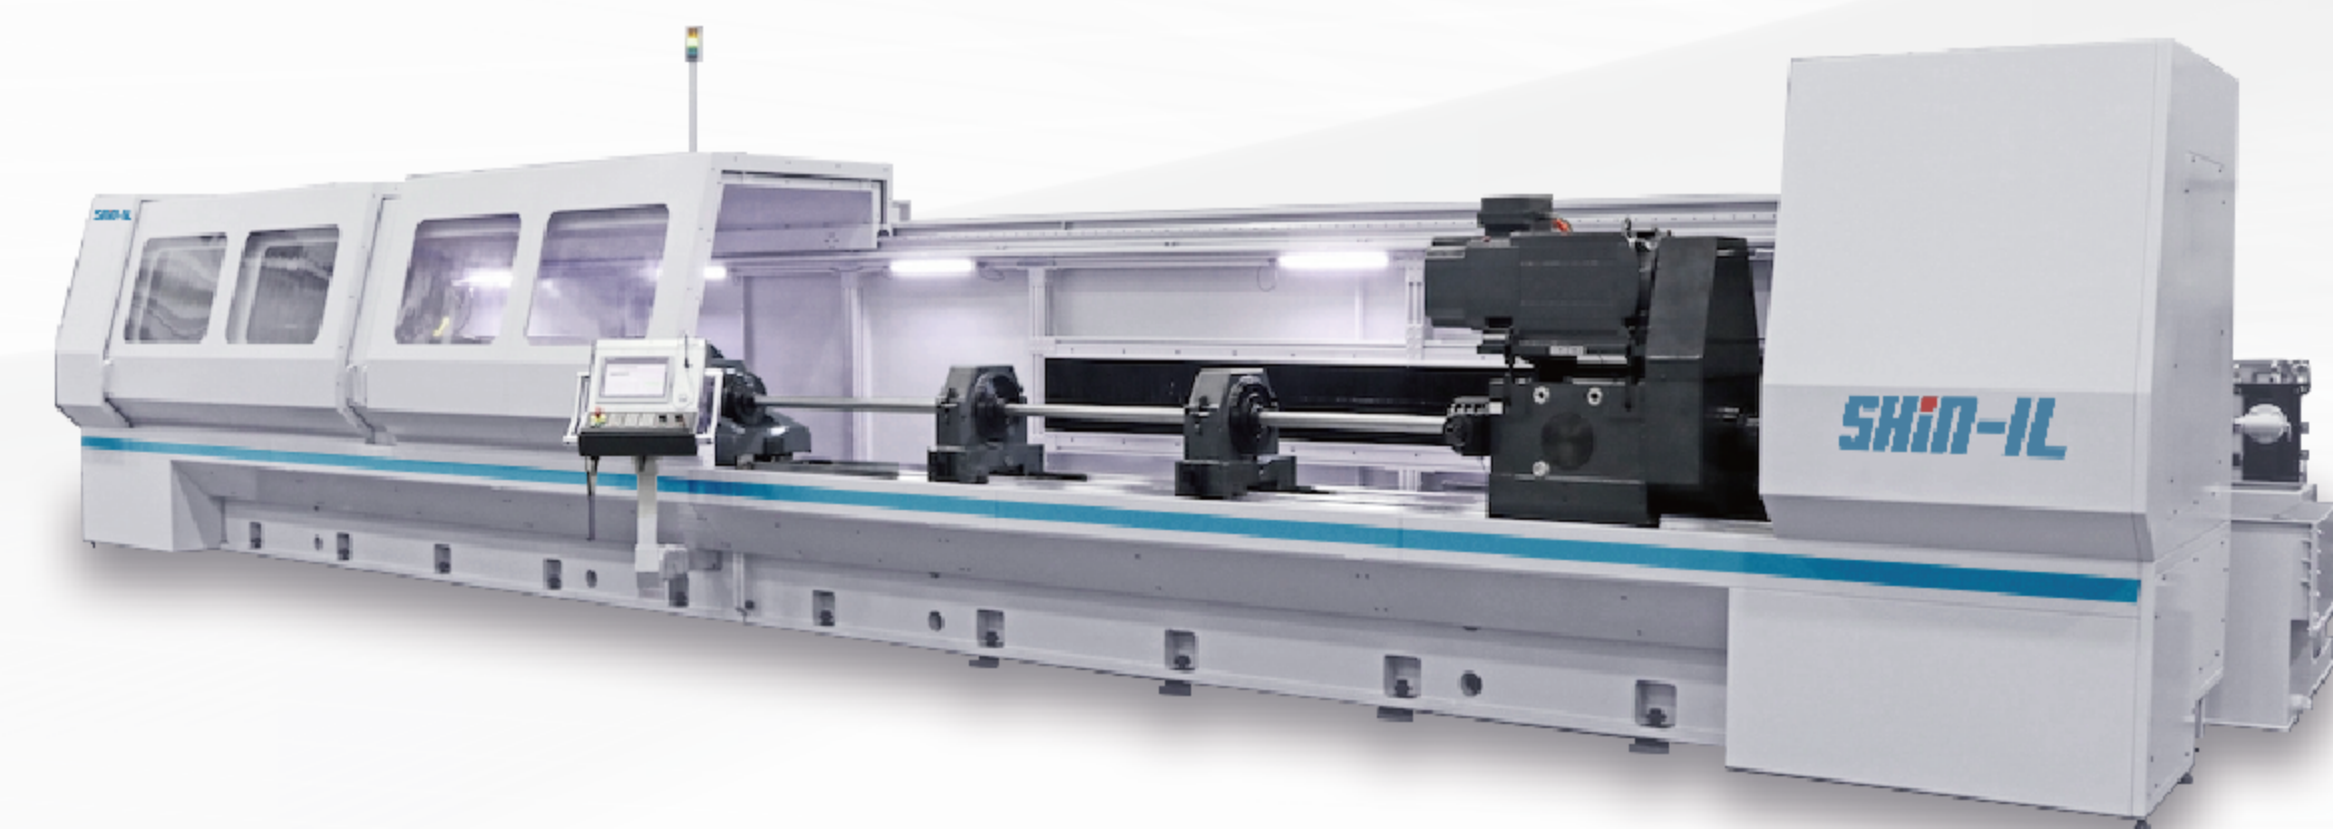

BTA深孔钻镗床




立式环模深孔钻

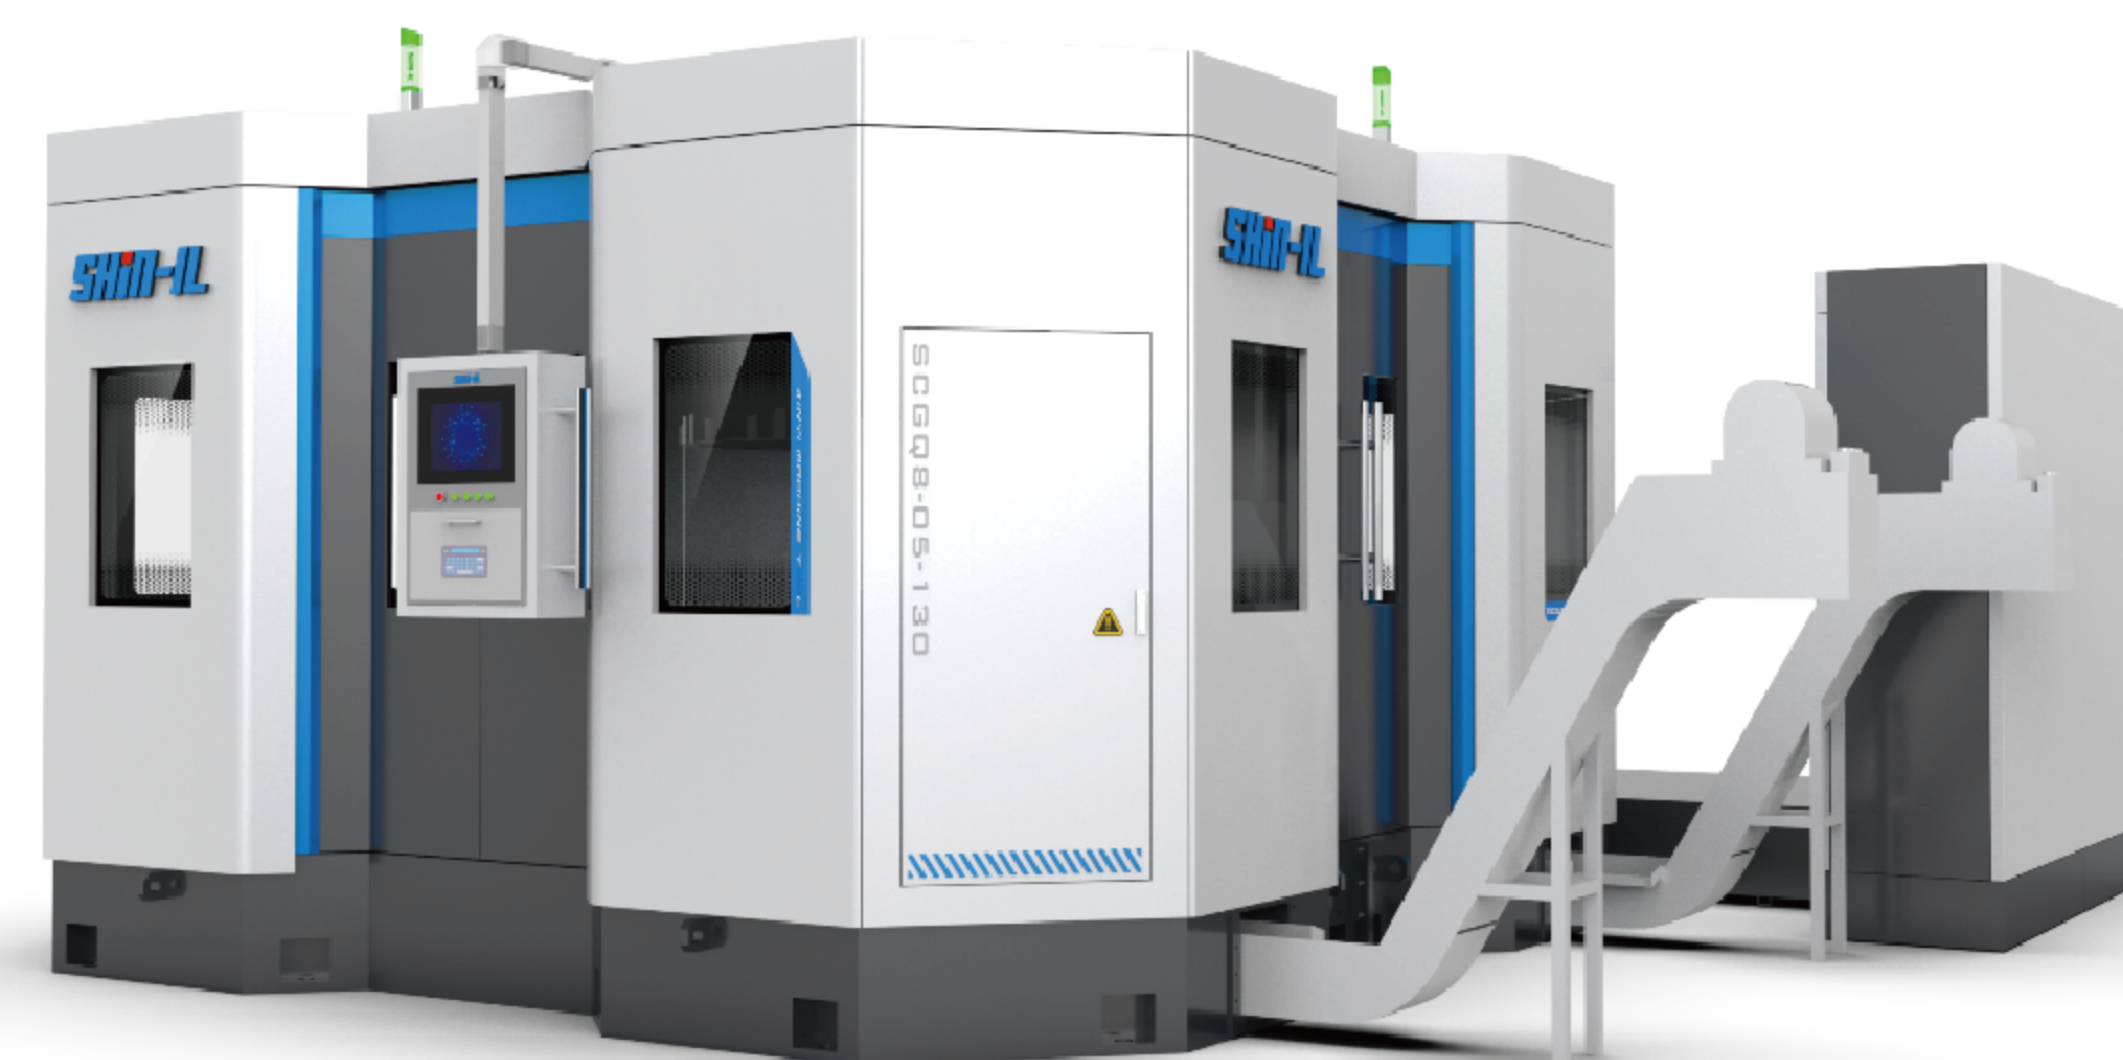

卧式环模深孔钻

立式环模深孔钻

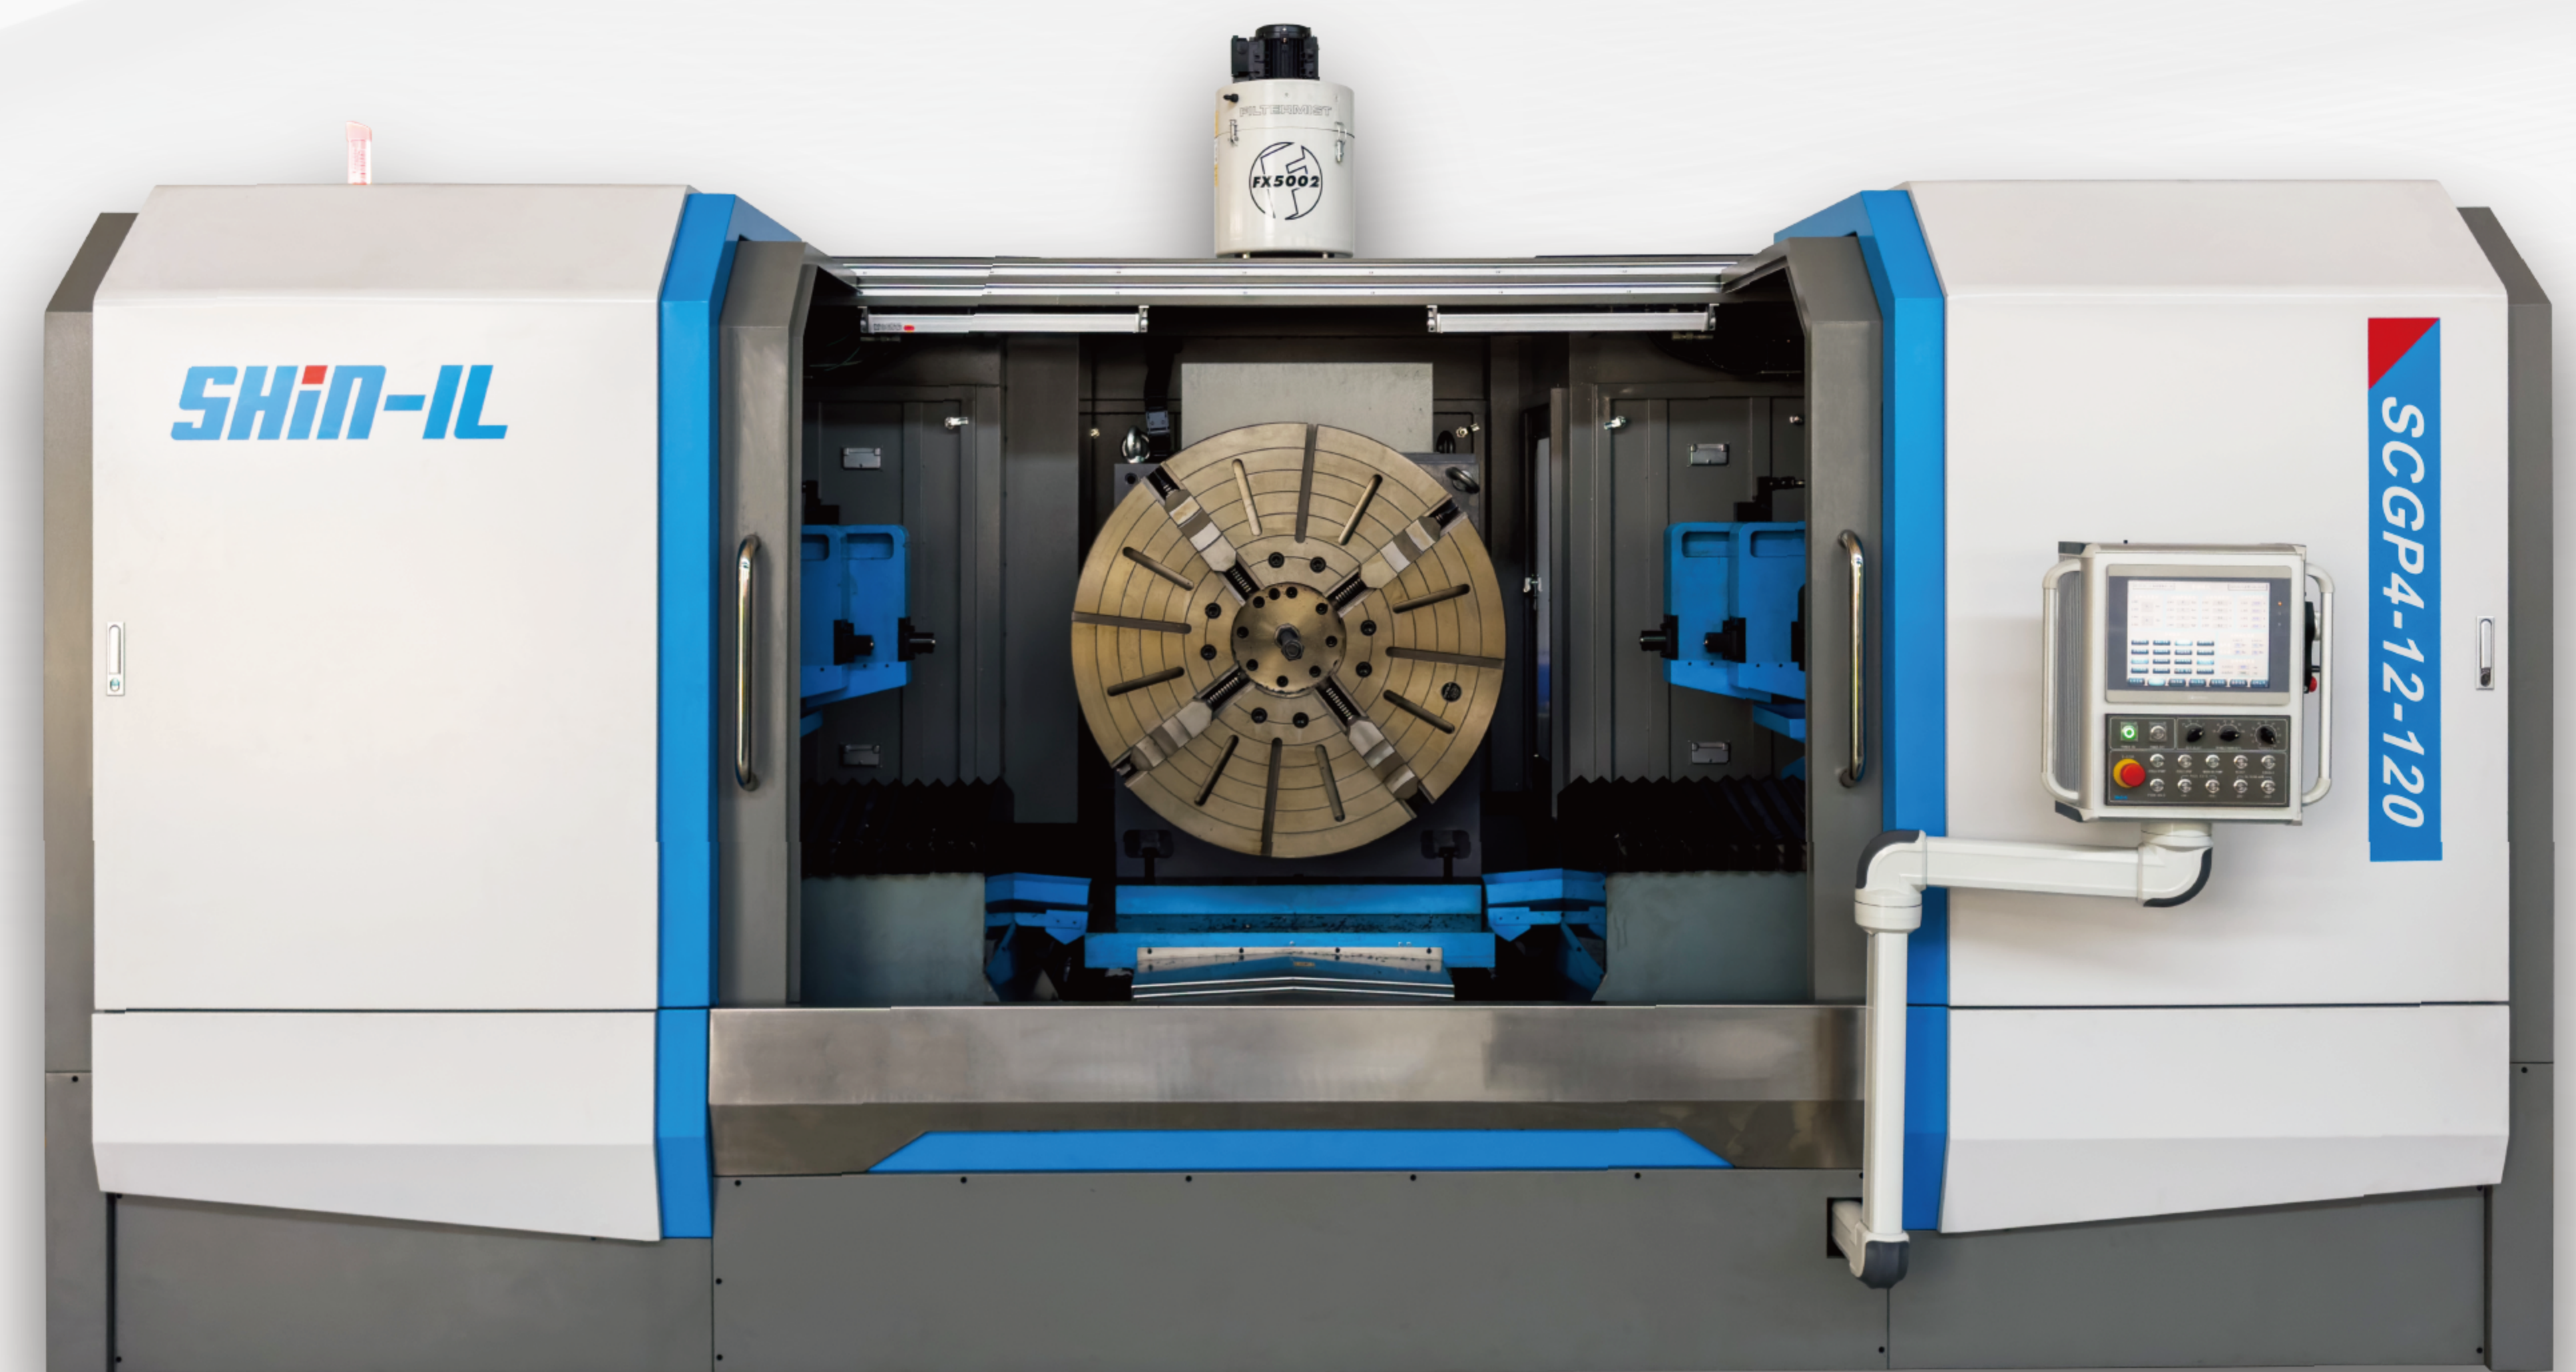

SHIN-IL

机床事业部

地址：苏州市吴中区角直镇海藏西路2018号9栋
电话：+86-512-62901818
传真：+86-512-62901819
邮箱：info@deep-hole.com

信一秀塔克机械（苏州）有限公司
SHIN-IL STARK MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD

立式环模深孔钻

机型说明

此机型为环模专用设备，用于生产动物饲料、木材等颗粒；适用于直径小于1200mm 的环模加工。

钻孔直径范围

Φ1mm~5mm
Φ3mm~12mm

最大钻孔深度


100mm
120mm

加工方式

此机型采用对称结构，工件立式安装在机床中间由卡盘定位，两边各有两个主轴，两个主轴的轴间距通过手动或光栅尺调节；加工时靠伺服电机驱动工件旋转，工作台前后移动。

机型特点

设备紧凑占地面积较小，换型时间较短

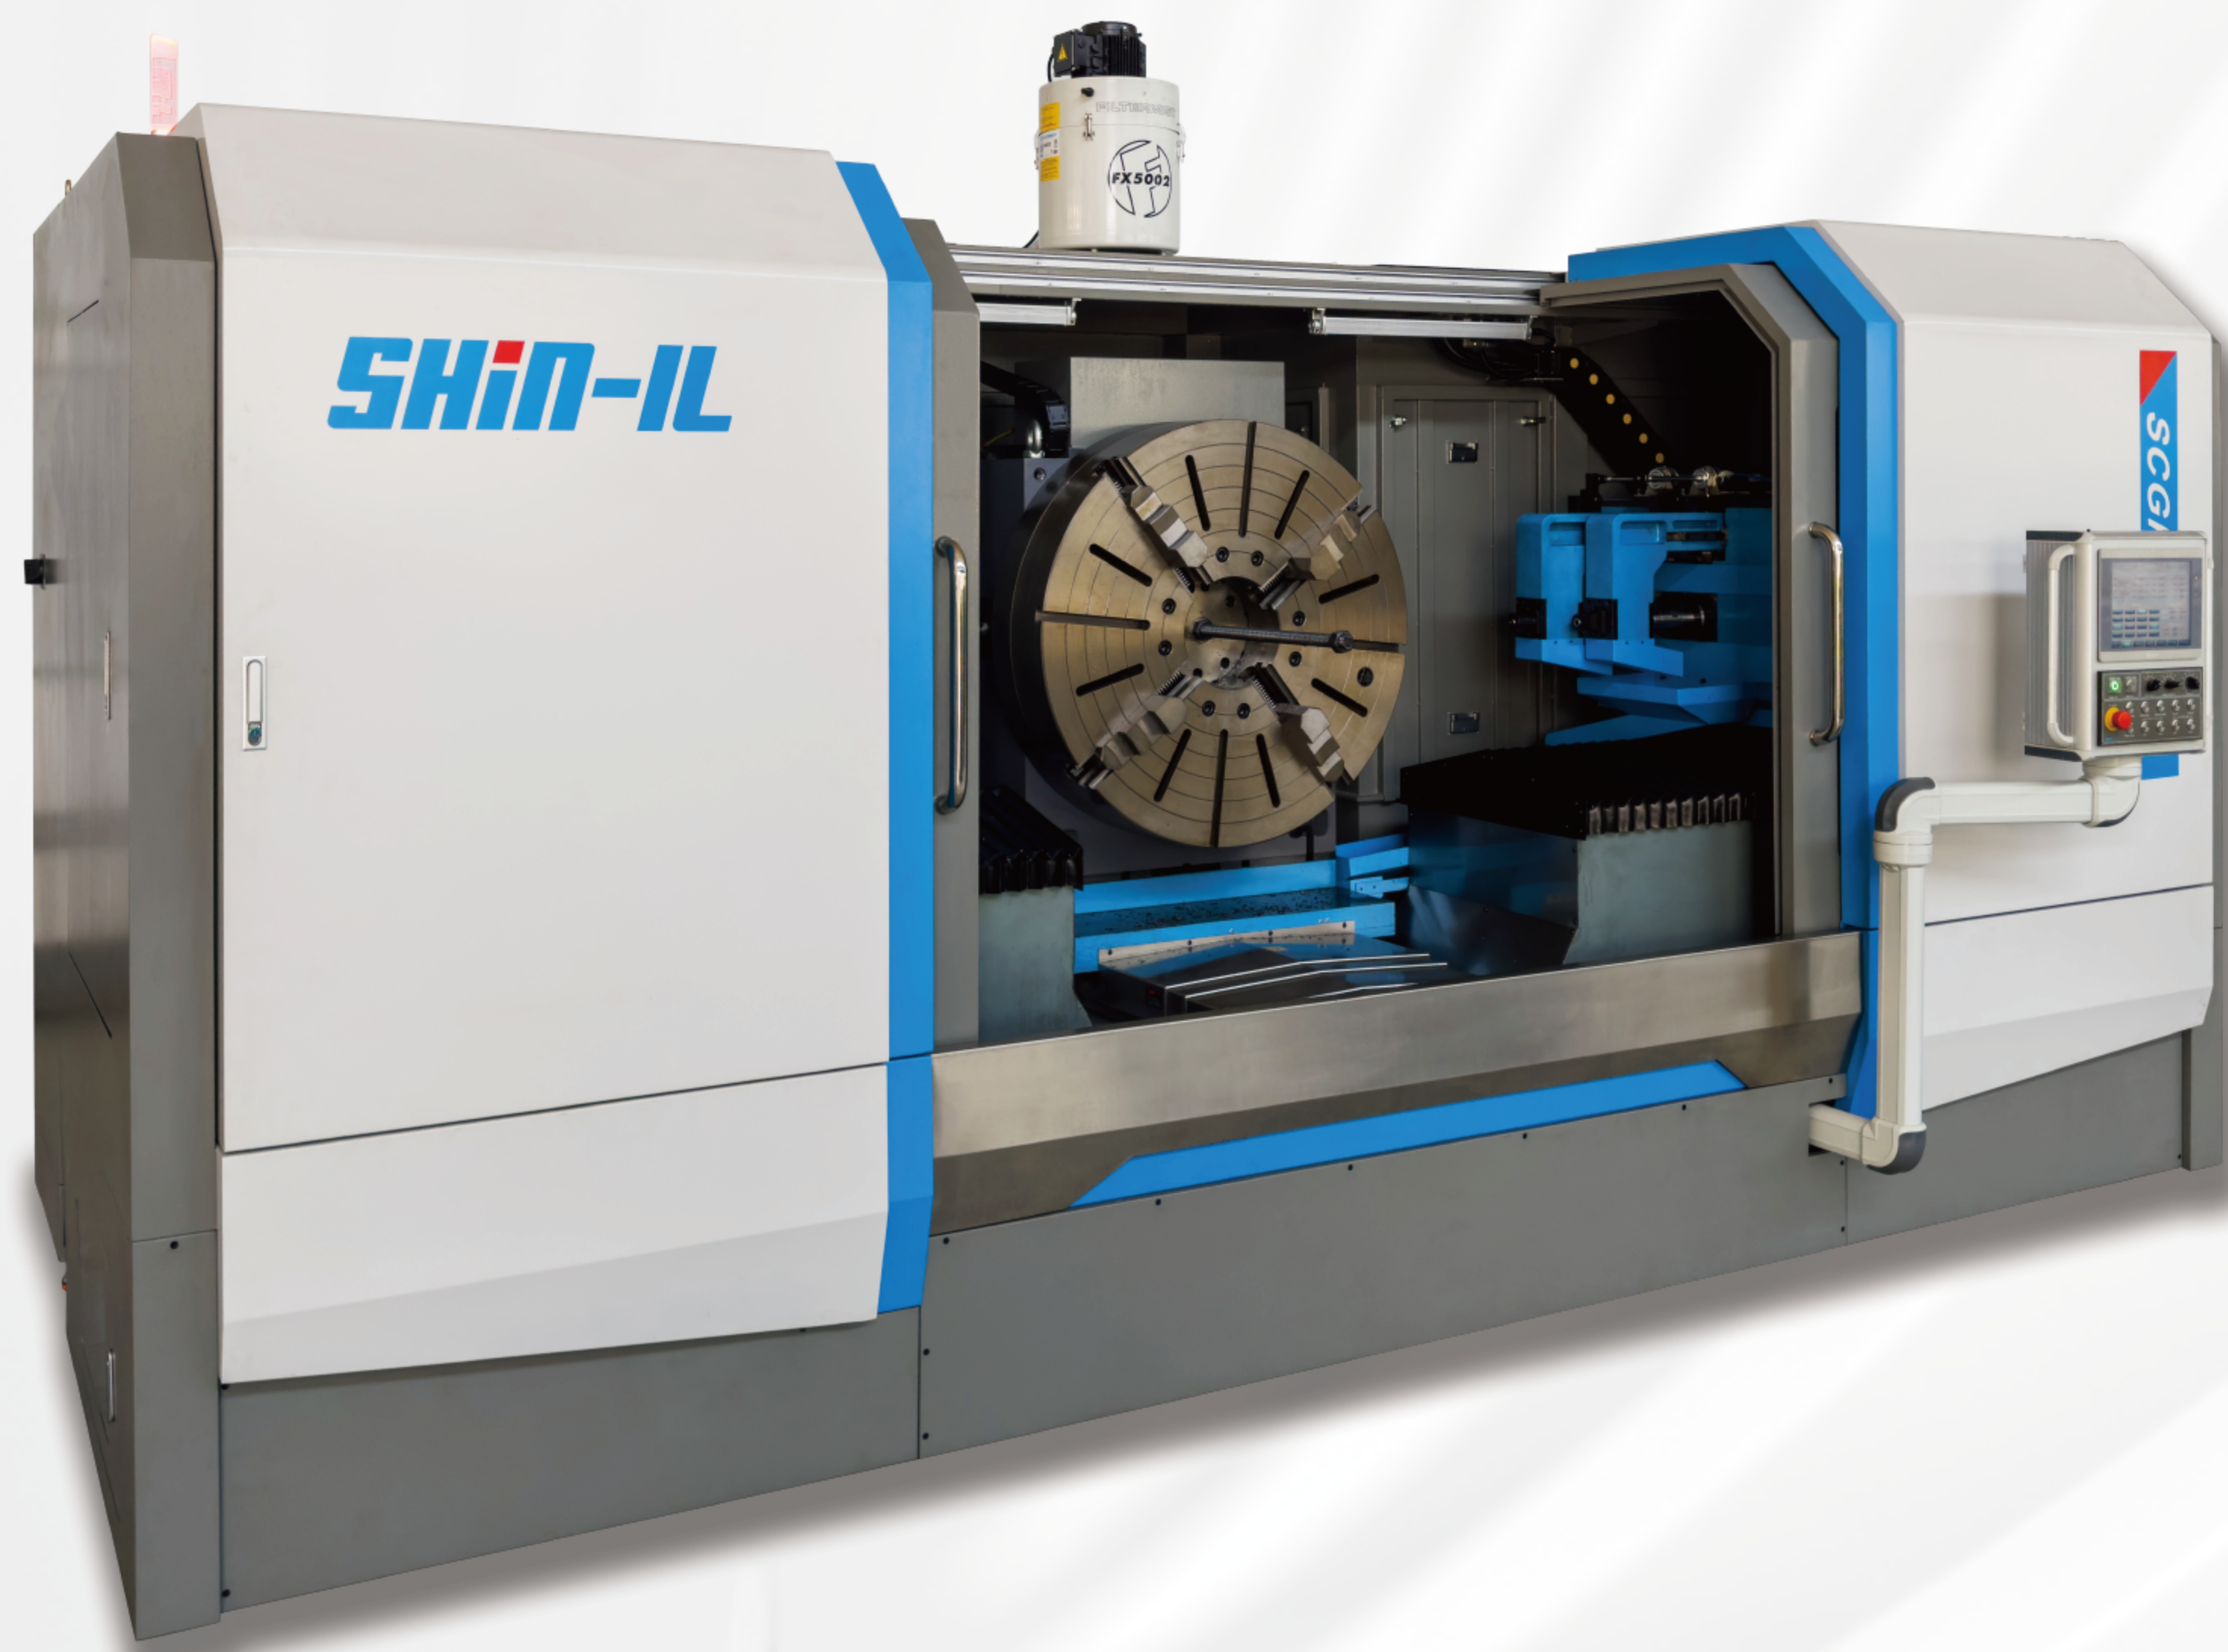

典型工件



环模

SHIN-IL



扫描二维码
观看该机型相关视频

技术参数

项目	单位	四轴	
		SCGP4-5-100	SCGP4-12-120
孔径加工范围	mm	Φ1 ~ Φ5	Φ3 ~ Φ12
最大钻孔深度	mm	100	120
主轴数	unit	4	4
工件夹持范围	mm	350mm(内) ~ 1200mm(外)	450mm(内) ~ 1400mm(外)
X轴行程	mm	450	500
C轴旋转范围	°	0 ~ 360	0 ~ 360
Z轴行程	mm	450	500
主轴刀杆直径	mm	Φ16	Φ16
主轴最高转速	rpm	12000	8000
主轴进给范围	mm/min	0 ~ 500	0 ~ 500
主轴快速进给速度	mm/min	6000	6000
主轴电机功率	kw	2.2×4	3.7×4
X轴电机功率	kw	2	3
C轴电机功率	kw	3.5	5.0
Z轴电机功率	kw	2×2	3×2
机床总功率	kw	45	55
工作台载重	ton	0.6	1.5
工作台面积	mm	Φ800	Φ1000
冷却液压力范围	Mpa	0 ~ 15	0 ~ 10
冷却液流量范围	L/min	3 ~ 46	3~92
机床尺寸(长宽高)	mm	4700×2800×2250	4700×2800×2250
机床总质量	ton	11	13